




- По-малко проникване в сградата и по-ниски разходи по монтажа в резултата на големия брой горелки на помпа
- По-дълъг живот, благодарение на трайни части като топлиннообработена алуминизирана тръба
- Високоэффективни модели
- Лесен монтаж с бързо фиксиращо свързване

Blackheat® Double Linear

Двойно-линеен
НИСКОИНТЕНЗИВЕН ИЗЛЪЧВАТЕЛ

Качество на всички езици™



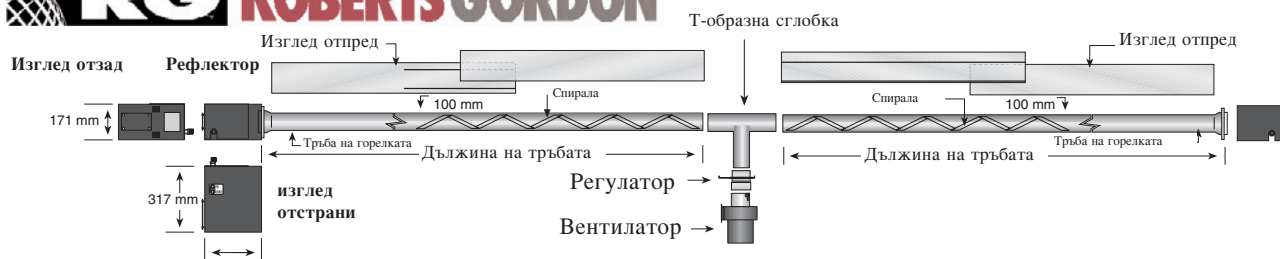

BLACKHEAT® Double Linear

Модел	BH30DL	BH40DL	BH50DL	BH60DL	BH70DL
Мощност (kW)		30	40	50	60 70
Дължина (mm)	13462	19558	19558	25654	25654
Гориво	Природен газ (NG), или пропан-бутан, (LP)				
Консумация на газ (m³/ч)*					
Природен газ (G20)	2.86	3.81	4.77	5.72	6.68
Природен газ (G25)	3.32	4.43	5.54	6.65	7.75
Пропан-бутан (G31)	1.13	1.51	1.88	2.26	2.64
Входно налягане (mbar)	15 минимум, 50 максимум				
Природен газ (G20)	17.5 минимум, 50 максимум				
Природен газ (G25)	32.5 минимум, 50 максимум				
Пропан-бутан (G31)	1/2, BSPT (ISO 7 - 1)				
Газопроводни връзки	230V, 50Hz, еднофазов, 1.0 ампер				
Електрическо захранване	Отсеци от 3m, 100 mm диаметър, размер 16, първите 3m тръби на ALUMI-THERM® (топлинно обработени алуминизирани стоманени тръби)				
Тръби на топлообменника	NS3H14 алуминий (или 1.4016 2R тръби от неръждаема стомана като опция)				
Димоотвод (опция) диаметър (mm)	100	100	100	100	100
Рефлектор и капачки	Напълно автоматично, директна искра, модул за изгасяване на пламъка				
Запалване	със и без димоотвод				
Одобрен за употреба	EN 416				
СЕ стандарт	Индикатор за блокирането като опция				
Акcesoари					
Тегло (кг)	82	110	110	136	136

*бруто калоричност

Разстояние от леснозапалими материали** (mm)

Модел	BH30DL	BH40DL	BH50DL	BH60DL	BH70DL	
	A	150	150	150	150	
	B	890	970	970	1020	1170
	C	1570	1650	1650	1780	1930
	D	890	970	970	1020	1170
	A	200	200	200	250	250
	B	200	200	200	200	200
	C	1500	1660	1660	1860	1960
	D	1370	1520	1520	1630	1750

** Разстоянията B, C и D могат да се намалят до 50% ако има разстояние 7m и повече от горелката. За пълни критерии по инсталацията и поддръжката, моля вижте ръководството за употреба, монтаж и поддръжка.

Правила за инсталация: Продуктите на Roberts Gordon трябва да бъдат инсталирани в съответствие с местни закони, разпоредби и правила и само от квалифициран техник за работа в областта на газовото отопление. Този продукт е предназначен за употреба само в нежилищни помещения.

Монтаж: Техники, предложени от Roberts Gordon, могат да извършат монтажа и периодично да проверяват системата, като гарантират безпроблемната ѝ работа.

По подробна информация: може да намерите от Roberts Gordon или от техните представители и дистрибутори.

Roberts-Gordon

Oxford Street

Bilston, West Midlands WV14 7EG UK

Телефон: +44(0) 1902 494425

Факс: +44(0) 1902 403200

Телефон за техническа информация:

+44(0) 1902 498733

Факс за техническа информация: +44(0)

1902 401464

E-mail: uksales@rg-inc.com

E-mail: export@rg-inc.com

www.rg-inc.com

Главно управление (САЩ):

Roberts-Gordon

Телефон: +1 716.852.4400

Факс: +1 716.852.0854

Офис в Канада:

Roberts-Gordon

Телефон: +1 905.945.5403

Факс: +1 905.945.0511