


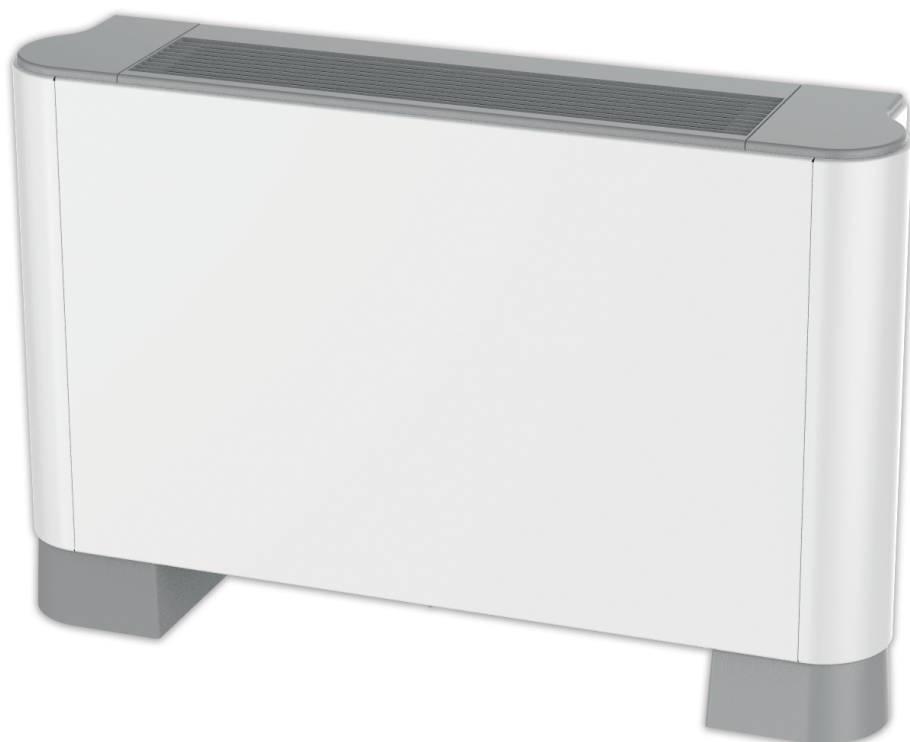

Вентилаторни конвектори за подово-стенен монтаж тип FP-LM-DK

- Вентилаторни конвектори за подов монтаж, за охлаждане/отопление на вода

Приложение


- Хотели, магазини, офиси

Устройство

- Елегантен компактен дизайн
- Ниско ниво на шум
- Вградено дистанционно управление
- Миещ се филтър
- 3-скоростен вентилатор за оптимален комфорт

		Спецификации										
FP-LM-DK			FP-22LM/ D-K	FP-34LM/ D-K	FP-51LM/D- K	FP-68LM/D- K	FP-85LM/D- K	FP-102LM/ D-K	FP-119LM/ D-K	FP-136LM/ D-K	FP-170LM/ D-K	FP-204LM/ D-K
Въздушен дебит (висок/ среден/нисък)		m³/h	300/250/200	400/350/300	580/500/420	680/530/380	760/600/400	1000/740/510	1100/860/610	1100/870/620	1700/1275/850	1900/1425/950
Мощност	Охладителна	kW	1.4	1.9	2.8	3.2	4.25	5.0	5.3	5.8	9.2	10.1
	Отоплителна	kW	2.0	2.3	3.4	3.8	4.9	5.9	6.45	6.7	10.7	11.5
Водно съпротивление		kPa	10	15	18	21	27	18	20	25	45	55
Захранване		V/Ph/ Hz	220-240V ~ 50Hz									
Абсорбирана мощност		W	35	46	56	66	68	110	124	128	155	195
Шумово ниво		dB(A)	36	38	39	42	45	48	50	50	49	52
Размери		mm	895x680x230	895x680x230	1050x680x230	1050x680x230	1050x680x230	1350x680x230	1350x680x230	1350x680x230	1773x680x230	1773x680x230
Тегло		kg	23	23	27	27	28	33	33	34.5	47	47.5
Тръбни връзки	Вход и изход	mm	Ø19.05	Ø19.05	Ø19.05	Ø19.05	Ø19.05	Ø19.05	Ø19.05	Ø19.05	Ø19.05	Ø19.05
	Конденз	mm	Ø22.00	Ø22.00	Ø22.00	Ø22.00	Ø22.00	Ø22.00	Ø22.00	Ø22.00	Ø22.00	Ø22.00

- Работни условия в режим на охлаждане (летен режим): температура на въздуха +27°C DB / +19°C WB, температура на водата +7/+12°C
- Работни условия в режим на отопление (зимен режим): температура на въздуха +20°C, температура на водата +45/40°C

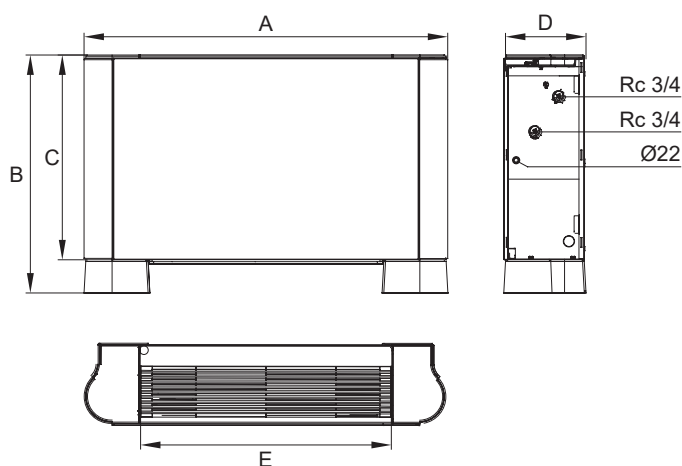

	Размери				
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
FP-22LM/D-K	895	680	585	230	568
FP-34LM/D-K	895	680	585	230	568
FP-51LM/D-K	1050	680	585	230	723
FP-68LM/D-K	1050	680	585	230	723
FP-85LM/D-K	1050	680	585	230	723
FP-102LM/D-K	1350	680	585	230	1023
FP-119LM/D-K	1350	680	585	230	1023
FP-136LM/D-K	1350	680	585	230	1023
FP-170LM/D-K	1773	680	585	230	1446
FP-204LM/D-K	1773	680	585	230	1446